


# Moso<sup>®</sup> Unibamboo - lama

## Producto

Unibamboo es un revestimiento de suelo. Se compone de una capa de uso de bambú macizo prensada sobre un soporte de fieltro-látex. La capa de bambú se divide en tiras de unos 15mm de ancho que dejan aparecer los nudos característicos del bambú. Unibamboo está protegido con un barniz extra mate: Bona<sup>®</sup> Naturale

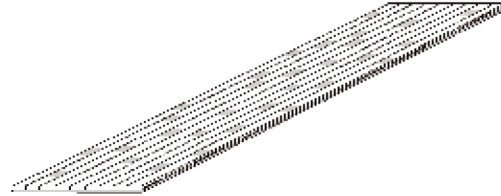

UNIBAMBOO PANDA

## Gama de Producto

Código Natural	Código Tostado	Cantos	Aca-bado	Dimensiones (mm)	Cont. caja (uds)	Cont. caja (m <sup>2</sup> )
FPNL16-120-91	FPCL16-120-91	MB	B	1200x165x4.0	12	2,376
		MB = micro bisel				
		B = Barniz Bona Naturale 110 gr/m <sup>2</sup>				

## Colocación (resumen) *Informaciones completas al dorso*

### Flotante:

Colocación flotante no prevista, ni aconsejada.

### Pegado al suelo:

Pegar directamente y plenamente al suelo  
Utilizar una cola para suelos de PVC o látex.

*Instalación sobre suelos radiantes: no recomendado.*

### Características técnicas

- Peso látex-fieltro: 400 gr/ m<sup>2</sup> (grosor 2mm)
- Dureza del bambú: Unos 4 kg/mm<sup>2</sup> (Dureza Brinell)
- Coeficiente de dilatación: 0,14% por % de variación de humedad
- Tasa de humedad: 10% a 20 °C y 65% de humedad relativa
- : 8% a 20 °C y 50% de humedad relativa
- Densidad del bambú: 700 kg/m<sup>3</sup>
- Resistencia al fuego: EN 13501-1: Dfl-s1
- Emisión de formaldehidos: <0,124 mg/m<sup>3</sup> (norma E1)